
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 20:00

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-trw-gdb1307-p-6486.html

Klocki hamulcowe TRW GDB1307

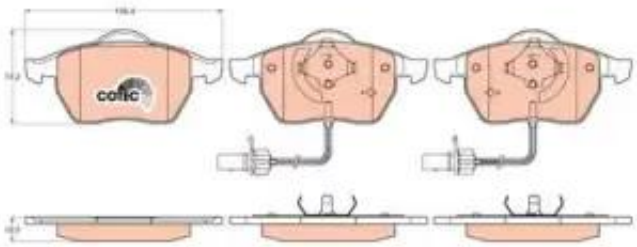

Nasza cena brutto	**182 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Czas wysyłki	**48 h**
Numer katalogowy	**GDB1307**
Kod producenta	**GDB1307**
Kod EAN	**3322937201273**
Producent	**TRW**
Grubość [mm]	**19,5**
Długość [mm]	**156,4**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Podana cena brutto dotyczy 1 kpl klocków hamulcowych do naprawy hamulców jednej osi (zazwyczaj 4 szt. klocków).

Numery zamienne

AUDI

4B0 698 151

AUDI

4B0 698 151 AB

AUDI

4B0 698 151 AF

AUDI

4B0 698 151 B

AUDI

4B0 698 151 E

AUDI

4B0 698 151 H

AUDI

4B0 698 151 J

AUDI

4B0 698 151 K

AUDI

4B0 698 151 M

AUDI

4B0 698 151 N

AUDI

4B0 698 996 A

AUDI

4BO 698 151 K

AUDI

4D0 698 151 J

AUDI

4F0 698 151

AUDI

8E0 698 151 F

AUDI

8E0 698 151 J

AUDI

8E0 698 151 K

AUDI (FAW)

4BD698151

SEAT

4B0 698 996 A

SEAT

8E0 698 151 J

SEAT

8E0 698 151 K

SKODA

4B0 698 151 AB

SKODA

4B0 698 151 E

SKODA

4B0 698 151 J

SKODA

4B0 698 151 N

SKODA

4B0 698 996 A

SKODA

8E0 698 151 J

SKODA

8E0 698 151 K

VW

4B0 698 151

VW

4B0 698 151 AB

VW

4B0 698 151 AF

VW

4B0 698 151 B

VW

4B0 698 151 E

VW

4B0 698 151 H

VW

4B0 698 151 J

VW

4B0 698 151 K

VW

4B0 698 151 M

VW

4B0 698 151 N

VW

4B0 698 996 A

VW

4BO 698 151 K

VW

4D0 698 151 J

VW

8E0 698 151 J

VW

8E0 698 151 K

VW

JZW 698 151 N

A.B.S.

37156

A.B.S.

37156OE

ACDelco

AC668681D

APEC BRAKING

PAD964

ATE

13046071102

ATE

13046371102

ATE

13047071102

AUTOMEGA

3069801514B0K

BENDIX

571882B

BENDIX

571982B

BENDIX

571982X

BENDIX

573037B

BENDIX

573064B

BENDIX

DB1404

BLUE PRINT

ADV184213

BORG %26 BECK

BBP1447

BORG %26 BECK

BBP1575

BORG %26 BECK

BBP1766

BOSCH

0 986 424 482

BOSCH

0 986 424 706

BOSCH

0 986 494 050

BOSCH

0 986 495 232

BOSCH

0 986 495 241

BOSCH

0 986 AB2 901

BOSCH

0 986 AB3 816

BOSCH

0 986 AB4 755

BOSCH

0 986 TB2 018

BOSCH

0 986 TB2 217

BRAKE ENGINEERING

PA1959

BREMBO

P85037

BREMBO

P85040

BREMBO

P85051

BREMBO

P85085

BREMBO

P85086

DELPHI

LP1129

DELPHI

LP1672

DELPHI

LP1687

DELPHI

LP1922

DITAS

DFB3114

E.T.F.

120733

E.T.F.

120816

E.T.F.

121071

FEBI BILSTEIN

16060

FEBI BILSTEIN

16447

FEBI BILSTEIN

16448

FEBI BILSTEIN

16456

FERODO

FDB1297

FERODO

FDB1323

FERODO

FDB1668

FERODO

FDB1717

FERODO

FDB1827

FERODO

FDS1323

FERODO

FQT1323

FERODO

FQT1717

FERODO

FSL1323

FERODO

FSL1717

FERODO

TAR1323

FIRST LINE

FBP3064

FIRST LINE

FBP3198

FIRST LINE

FBP3272

FIRST LINE

FBP3396

FRI.TECH.

1883

FRI.TECH.

3230

FTE

BL1617A4

GALFER

B1G10203132

GIRLING

6113072

HELLA

8DB 355 008-411

HELLA

8DB 355 008-531

HELLA

8DB 355 010-731

HERZOG GERMANY

887156

ICER

181331

ICER

181362

JP GROUP

698530001ALT

JURID

571982D

JURID

571982J

JURID

573037J

JURID

573037JC

JURID

573064J

KAGER

350217

KAWE

81201

KAWE

81561

LEMFORDER

24821 04

LEMFORDER

25915 01

LPR

05P1119

LPR

05P453

LPR

05P790

MAGNETI MARELLI

363702160313

METELLI

2201813

METELLI

2203140

METELLI

2207740

METZGER

075202

MEYLE

025 230 1820/PD

MEYLE

025 230 1820/W

MGA

419

MINTEX

MDB1826

MINTEX

MDB2231

MINTEX

MDK0210

NECTO

FD6786A

NECTO

FD6786N

NECTO

FD7145A

NECTO

FD7145N

NK

224742

OPTIMAL

12080

OE

21938203

PAGID

T1149

PAGID

T1149EP

PAGID

T1388

PAGID

T1388EP

PEX

7549

PEX

7549S

QH Benelux

7058

QH Benelux

7493

QUINTON HAZELL

839000

QUINTON HAZELL

BLF1022

QUINTON HAZELL

BP1022

RAMEDER

T0610118

RAMEDER

T0610795

REMSA

039022

REMSA

039052

REMSA

130030

REMSA

39022

REMSA

39052

REMSA

839000

ROADHOUSE

839000

ROULUNDS RUBBER

611681

ROULUNDS RUBBER

668681

RUVILLE

D55574340

RUVILLE

D84077150

SBS

224742

SCT GERMANY

SP259

SPIDAN

32370

SPIDAN

32713

SPIDAN

32946

SWAG

30916060

SWAG

30916447

SWAG

30916448

SWAG

30916456

TEXTAR

2163901

TEXTAR

2193801

TEXTAR

2193820405

TEXTAR

2193881

TEXTAR

2193891

TEXTAR

2301802

TEXTAR

2301805

TEXTAR

2301820405

TEXTAR

2301881

TEXTAR

2301891

TOPRAN

109457

TRISCAN

811029016

TRISCAN

811029166

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0735107

TRUSTING

1883

TRUSTING

3230

VAICO

V108146

VAICO

V1081461

VALEO

301483

VALEO

301751

VALEO

597260

VALEO

598483

VALEO

598751

VALEO

598779

VALEO

601103

WAGNER

WBP20676A

WAGNER

WBP20676B

WOKING

P290322

ZIMMERMANN

10292040570

ZIMMERMANN

10312030570

ZIMMERMANN

219382001

ZIMMERMANN

230182001

Parametry

Ograniczenia producenta

ATE

Długość [mm]

156,4

Wysokość [mm]

74,2

Grubość [mm]

19,5

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]

2

Długość złącza ostrzegawczego [mm]

210

Oznaczenie kontrolne

E9 90R 01107/054

system hamulcowy

nie dla tarcz hamulcowych węglowo-ceramicznych

system hamulcowy

tylko w połączeniu ze stalowymi tarczami hamulcowymi

kierunkowa

Przestrzegaj danych technicznych

Zastosowanie

AUDI A4 (8D2, B5)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.01 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.8 T (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.12 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.8 T quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.01 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1995.10 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.9 TDI (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.03 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.9 TDI quattro (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.4 (165KM / 121kW) benzyna (od 1997.03 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.08 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.4 quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1997.03 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.4 quattro (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.08 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.5 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.5 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.6 (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.01 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.6 (139KM / 102kW) benzyna (od 1996.01 do 1997.07)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.01 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1995.09 do 1997.07)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.8 (190KM / 140kW) benzyna (od 1999.09 do 2000.10)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1995.01 do 1997.07)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.8 quattro (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.10 do 2001.08)

AUDI A4 (8E2, B6)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2000.11 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.11 do 2002.07)

AUDI A4 (8E2, B6)

1.8 T (163KM / 120kW) benzyna (od 2002.07 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

1.8 T (190KM / 140kW) benzyna (od 2002.11 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

1.8 T quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.11 do 2002.07)

AUDI A4 (8E2, B6)

1.8 T quattro (163KM / 120kW) benzyna (od 2002.07 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

1.8 T quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2002.11 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

1.8 T quattro (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.07 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

1.9 TDI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.05 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

1.9 TDI (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

1.9 TDI quattro (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

2.0 (130KM / 96kW) benzyna (od 2000.11 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2002.07 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

2.5 TDI (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2002.07)

AUDI A4 (8E2, B6)

2.5 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

2.5 TDI quattro (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

3.0 (220KM / 162kW) benzyna (od 2000.11 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

3.0 (218KM / 160kW) benzyna (od 2001.04 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

3.0 quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 2000.11 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

3.0 quattro (218KM / 160kW) benzyna (od 2001.04 do 2004.12)

AUDI A4 (8EC, B7)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

1.8 T (163KM / 120kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

1.8 T quattro (163KM / 120kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

1.9 TDI (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 (130KM / 96kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 TDI (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2006.09)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 TDI (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2006.11)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 TDI quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 TDI quattro (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 TFSI (220KM / 162kW) benzyna (od 2005.06 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 TFSI (170KM / 125kW) benzyna (od 2006.10 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 TFSI quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 TFSI quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 2005.06 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.5 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2006.05)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.7 TDI (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.7 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

3.0 30V (218KM / 160kW) benzyna (od 2004.11 do 2006.05)

AUDI A4 (8EC, B7)

3.0 quattro (218KM / 160kW) benzyna (od 2004.11 do 2006.07)

AUDI A4 (8EC, B7)

3.0 TDI quattro (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

3.0 TDI quattro (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

3.2 FSI (255KM / 188kW) benzyna (od 2005.01 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

3.2 FSI quattro (255KM / 188kW) benzyna (od 2005.01 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1996.02 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.03 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.8 T (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.12 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.8 T quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.01 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.02 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.03 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.9 TDI quattro (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.4 (165KM / 121kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.08 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.4 quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.5 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.5 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.6 (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.02 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.01 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1996.03 do 1996.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.10 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.8 (190KM / 140kW) benzyna (od 1999.03 do 2000.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1996.01 do 1996.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.8 quattro (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.10 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.09 do 2002.07)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

1.8 T (163KM / 120kW) benzyna (od 2002.07 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

1.8 T (190KM / 140kW) benzyna (od 2002.11 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

1.8 T quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.09 do 2002.07)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

1.8 T quattro (163KM / 120kW) benzyna (od 2002.07 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

1.8 T quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2002.11 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.09 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

1.9 TDI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

1.9 TDI (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

1.9 TDI quattro (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

2.0 (130KM / 96kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2002.07 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

2.5 TDI (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2001.09 do 2002.07)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

2.5 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

2.5 TDI quattro (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2001.09 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

3.0 (220KM / 162kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

3.0 (218KM / 160kW) benzyna (od 2001.04 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

3.0 quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

3.0 quattro (218KM / 160kW) benzyna (od 2001.04 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

1.8 T (163KM / 120kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

1.8 T quattro (163KM / 120kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

1.9 TDI (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 (130KM / 96kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 TDI (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2006.09)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 TDI (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2006.11)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 TDI quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 TDI quattro (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 TFSI (220KM / 162kW) benzyna (od 2005.06 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 TFSI (170KM / 125kW) benzyna (od 2006.10 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 TFSI quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 TFSI quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 2005.06 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.5 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2006.05)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.7 TDI (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.7 TDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2008.03)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

3.0 (218KM / 160kW) benzyna (od 2004.11 do 2006.05)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

3.0 quattro (218KM / 160kW) benzyna (od 2004.11 do 2006.07)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

3.0 TDI quattro (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

3.0 TDI quattro (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

3.2 FSI (255KM / 188kW) benzyna (od 2005.01 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

3.2 FSI quattro (255KM / 188kW) benzyna (od 2005.01 do 2008.06)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

1.8 T (163KM / 120kW) benzyna (od 2002.07 do 2009.03)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

1.8 T quattro (163KM / 120kW) benzyna (od 2003.05 do 2009.03)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

2.0 (130KM / 96kW) benzyna (od 2004.09 do 2005.12)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2009.03)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2009.03)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

2.0 TFSI 16V (200KM / 147kW) benzyna (od 2006.01 do 2009.03)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2002.04 do 2005.12)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 2002.04 do 2005.12)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

2.5 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2005.12)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

2.7 TDI (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2009.03)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

3.0 (220KM / 162kW) benzyna (od 2002.04 do 2005.12)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

3.0 (218KM / 160kW) benzyna (od 2002.04 do 2005.12)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

3.0 quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 2003.05 do 2005.12)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

3.0 TDI quattro (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2009.03)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

3.0 TDI quattro (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2009.03)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

3.2 FSI (255KM / 188kW) benzyna (od 2006.01 do 2009.03)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

3.2 FSI quattro (255KM / 188kW) benzyna (od 2006.01 do 2009.03)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

S4 quattro (344KM / 253kW) benzyna (od 2004.03 do 2009.03)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 1995.12 do 1997.10)

AUDI A6 (4B2, C5)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.07 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1997.05 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.01 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

1.8 T (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

1.8 T quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

1.8 T quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.04 do 2000.10)

AUDI A6 (4B2, C5)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.0 (130KM / 96kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.4 (165KM / 121kW) benzyna (od 1997.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.4 (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.07 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.4 (156KM / 115kW) benzyna (od 1997.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.4 quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1997.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.4 quattro (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.4 quattro (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.4 quattro (156KM / 115kW) benzyna (od 1998.08 do 1999.07)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.5 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.07 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.5 TDI (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.5 TDI (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.5 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.5 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.07 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.5 TDI quattro (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.7 T quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 1997.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.8 (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.05)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.8 (190KM / 140kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.8 quattro (193KM / 142kW) benzyna (od 1997.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.8 quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 1999.07 do 2001.05)

AUDI A6 (4B2, C5)

3.0 (220KM / 162kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

3.0 (218KM / 160kW) benzyna (od 2001.06 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

3.0 quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

3.0 quattro (218KM / 160kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.07)

AUDI A6 (4B2, C5)

4.2 quattro (299KM / 220kW) benzyna (od 1998.11 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

S6 quattro (340KM / 250kW) benzyna (od 1999.09 do 2005.01)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.0 TDI (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2006.06)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.11 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.0 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.0 TFSI (170KM / 125kW) benzyna (od 2005.06 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.4 (177KM / 130kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.4 quattro (177KM / 130kW) benzyna (od 2005.01 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.7 TDI (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.7 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.7 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.7 TDI quattro (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.7 TDI quattro (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.7 TDI quattro (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.8 FSI (210KM / 154kW) benzyna (od 2006.11 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.8 FSI (190KM / 140kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.8 FSI (220KM / 162kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.8 FSI quattro (210KM / 154kW) benzyna (od 2007.06 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.8 FSI quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.8 FSI quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.0 (218KM / 160kW) benzyna (od 2004.08 do 2006.05)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.0 quattro (218KM / 160kW) benzyna (od 2004.05 do 2006.05)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.0 TDI quattro (225KM / 165kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2006.05)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.0 TDI quattro (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.0 TFSI quattro (299KM / 220kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.0 TFSI quattro (290KM / 213kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.2 FSI (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.05 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.2 FSI (255KM / 188kW) benzyna (od 2004.05 do 2009.05)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.2 FSI quattro (255KM / 188kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.2 FSI quattro (249KM / 183kW) benzyna (od 2006.09 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

4.2 FSI quattro (350KM / 257kW) benzyna (od 2006.06 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

4.2 quattro (335KM / 246kW) benzyna (od 2004.05 do 2006.05)

AUDI A6 (4F2, C6)

S6 quattro (435KM / 320kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.03)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

2.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 1995.12 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1998.02 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

1.8 T (180KM / 132kW) benzyna (od 1999.04 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

1.8 T quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

1.8 T quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1998.02 do 2001.04)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.0 (130KM / 96kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.4 (165KM / 121kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.4 (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.07 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.4 (156KM / 115kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.4 quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.4 quattro (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.4 quattro (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.4 quattro (156KM / 115kW) benzyna (od 1998.08 do 2001.05)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.5 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.5 TDI (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.5 TDI (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.5 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.5 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.5 TDI quattro (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

O producencie

Marka części hamulcowych TRW

Producent tarcz i klocków hamulcowych TRW łączy wysoką jakość procesów obróbki mechanicznej z precyzyjnie kontrolowanym zestawem surowców, produkując najbezpieczniejsze, najwyższej jakości rozwiązania hamulcowe do pojazdów użytkowych - osobowych samochodów oraz ciężarowych. Każdy element tarcz i klocków hamulcowych jest zrealizowany w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania i możliwości kontroli Twojej jazdy na drodze nawet w ekstremalnych warunkach. Z tego powodu tarcze i klocki hamulcowe TRW wiążą się zdecydowanie z łatwiejszym montażem do wybranego samochodu, TRW to także jakość godna zaufania dla i szeroki wachlarz solidnych części samochodowych, z pomocą których możesz śmiało i komfortowo jeździć. TRW bardzo dużo inwestuje w proces sprawdzania i testowania tarcz i klocków hamulcowych zanim dopuści je do produkcji pełnowymiarowej i dalszej sprzedaży - w procesie rygorystycznej kontroli jakości tarcze i klocki hamulcowe poddawane są licznym badaniom fizycznym, termo cieplnym, wytrzymałościowym. Poddając części wyczerpującemu procesowi testowania pewne jest to, że części dostarczone przez markę TRW są w pełni jakościowe -

wyróżniają się wysoką zawartością węgla, co znacznie wpływa na niski stopień kurczliwości, dzięki temu także produkty dostarczone do Twojego samochodu są dużo bardziej wytrzymałe.Tarcze i klocki hamulcowe mają wysoką odporność na zużycie nawet w najtrudniejszych warunkach. Wybór hamulców TRW to gwarancja bezpieczeństwa i solidności. Na tych produktach można z pewnością polegać w codziennej pracy a szeroki wybór tarcz i klocków hamulcowych sprawia, że możemy dobrać najbardziej hamulcowe odpowiednie rozwiązanie do swojego samochodu - nawet takiego, które wymaga skomplikowanych części.

Tarcze hamulcowe TRW

Z ponad 1250 numerami katalogowymi części pokrywającymi 98% europejskiego parku samochodowego, TRW - czołowy producent na niezależnym rynku części zamiennych jest godnym zaufania partnerem w budowaniu pozycji twojej firmy. Zapewnij swoim klientom doskonałe usługi za sprawą gamy hamulców tarczowych , która oferuje najwyższą jakość i coraz szerszy zakres zastosowań, zawdzięczając to wszystko ponad 100-letniemu doświadczeniu TRW.

Tarcze hamulcowe TRW zapewniają ci:

- 98% pokrycia potrzeb europejskiego parku samochodowego
- Tarcze hamulcowe, które przewyższają wymogi specyfikacji oryginalnego wyposażenia (OE)

12 milionów powodów, by zaufać tarczom hamulcowym TRW

TRW co roku produkuje ponad 12 milionów tarcz hamulcowych, zarówno w zakresie oryginalnego wyposażenia, jak i dla niezależnego rynku części zamiennych na całym świecie, możesz więc zaufać liderom rynku. A ponieważ zawsze jesteśmy w czołówce pod względem innowacyjności, otrzymujesz absolutnie najnowsze rozwiązania w technologii wytwarzania hamulców tarczowych, gwarantujące ci możliwość zaoferowania wyższego poziomu usług swoim klientom.

Tarcze hamulcowe lakierowane na czarno

- Oryginalne wyposażenie TRW nigdy nie jest kopią istniejącego modelu – jest ono projektowane i budowane od podstaw, aby sprostać rzeczywistym wyzwaniom, z jakimi mierzą się codziennie twoi klienci. Aby zapewnić zwiększoną odporność na korozję i wysokie parametry użytkowe, nasz dział ds. rozwoju produktów stworzył pierwsze w branży – hamulce tarczowe lakierowane na czarno.
- Poprzez pokrycie części tarczy specjalnym czarnym lakierem, tworzy się jednolita powierzchnia stanowiąca dodatkową barierę ochronną przeciw korozji. Lakier został specjalnie opracowany w zakładzie TRW zajmującym się oryginalnym wyposażeniem i zapewnia wykończenie tarczy połyskliwą powłoką (dla kierowców zwracających uwagę na detale liczy się też ładny wygląd).
- Chcemy zagwarantować, by montażyści wykonywali doskonałą usługę dla swoich klientów, ułatwiając im szybki montaż. To jeszcze jedna korzyść z naszej gamy powlekanej czarnym lakierem. Te tarcze hamulcowe opakowane są w papier antykorozyjny, który pochłania wilgoć. Nie trzeba zatem smarować tarcz olejem ani środkiem antykorozyjnym, który musi być zmyty przed montażem. Po prostu wyjmujesz je z pudełka i przystępujesz do pracy, przez co oszczędzasz czas i pieniądze.
- Ta innowacja opiera się na najnowszych odkryciach poczynionych w drodze bezpośrednich badań i rozwijania stosunków, jakie firma TRW utrzymuje z najważniejszymi producentami samochodów na świecie, tak więc nabywcy naszych rozwiązań mogą zapewnić wartość dodaną swoim własnym klientom.

Tarcze hamulcowe TRW o wysokiej zawartości węgla

Ponieważ nasze tarcze o wysokiej zawartości węgla są projektowane nie tylko pod kątem zgodności z normami, ale również z myślą o stworzeniu rzeczywiście najlepszego rozwiązania na świecie, mogą przewyższać wymagania specyfikacji producenta. Oferują one wyższe parametry w zakresie rozprowadzania ciepła, większą stabilność pracy i najlepsze parametry użytkowe.

Tarcze o wysokiej zawartości węgla spełniają wciąż rosnące potrzeby w zakresie ciężaru, wydajności hamowania i właściwości NVH (hałas, wibracje, uciążliwość działania). Przy coraz większej liczbie producentów samochodów wprowadzających tarcze o wysokiej zawartości węgla jako wyposażenie standardowe, zapewniamy, że możesz polegać na pokryciu bardzo dużej części potrzeb rynku przez naszą gamę części zamiennych.

A to dlatego, że:

- Tarcze wytwarzane z wysoką zawartością węgla posiadają optymalną przewodność cieplną pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w wyniku tego, zapewnić bardziej stałą wydajność hamowania
- Jest mniej prawdopodobne, że tarcza hamulcowa o wysokiej zawartości węgla odkształci się, co oznacza mniej problemów związanych z parametrami użytkowymi
- Wysoka zawartość węgla poprawia właściwości w zakresie rozpraszania ciepła przez tarcze, zapewniając większą stabilność i zwiększoną odporność na odkształcenia i pęknięcia wskutek czynników termicznych
- Tarcze o wysokiej zawartości węgla pomagają również eliminować hałas i drgania

Stymulowanie rozwoju firmy poprzez szybszy montaż tarcz hamulcowych

Istnieje szeroki asortyment tarcz TRW, które są dostarczane wraz ze śrubami mocującymi, tak więc nigdy nie trzeba używać ponownie starych, zużytych i skorodowanych mocowań. Śruby mocujące często zostają uszkodzone podczas wymiany tarcz hamulcowych i nie mogą być ponownie użyte. Dołączając śruby mocujące do naszych tarcz hamulcowych, sprawiliśmy, , że dokonujesz ich wymiany łatwiej, szybciej i bezpieczniej niż kiedykolwiek dotąd. W przypadku większości naszych produktów, otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz w jednym pudełku TRW. Oznacza to, że możesz oferować tak samo doskonałą usługę za każdym razem – i że twój klient w każdym przypadku może polegać na najwyższych parametrach pracy.

Mniejsze tolerancje w tarczach hamulcowych

Kiedy projektujemy nasze oryginalne wyposażenie, poddajemy kontroli każdy detal każdej części i nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o surowce albo tolerancje podczas obróbki mechanicznej. Wszystkie nasze odlewy są wykonane z najwyższej jakości materiału GG20 lub GG15HC w przypadku tarcz o wysokiej zawartości węgla. Zachowujemy ścisłą kontrolę nad trzema innymi wartościami tolerancji: DTV (odchylenia w grubości tarczy) nigdy nie przekracza 12 µm; tolerancja wykończenia (Run Out) nigdy nie przekracza 30 µm; środkowy otwór zawsze odpowiada normie H8. Oznacza to nieskomplikowany montaż i komfortowe parametry działania pozwalające uniknąć niespodzianek.

Bezpieczeństwo tarcz hamulcowych z żeliwem

Ponieważ zobowiązaliśmy się do wytwarzania najbezpieczniejszych i najwyższej jakości tarcz hamulcowych, do produkcji wysokiej klasy szarego żeliwa używany jest starannie kontrolowany zestaw surowców. Nie wystarczy jakość procesów mechanicznej obróbki – już od fazy początkowego odlewu musi to być jak najlepsze połączenie dla uzyskania najwyższych końcowych parametrów działania.

Wszechstronne testy TRW zapewniają:

- Wysoką zawartość węgla (lejność ułatwia odlewanie i obróbkę maszynową oraz oznacza niski stopień kurczliwości)
- Niską temperaturę topnienia (1140°C- 1200°C)
- Wysoką odporność na zużycie
- Wysoką pojemność cieplną
- Wysoką wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, zapewniając wysoki poziom sztywności
- W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa odlewy są poddawane rozmaitym rygorystycznym testom i kontrolom, zanim zostaną zatwierdzone do obróbki maszynowej.

Zwiększone bezpieczeństwo za sprawą łożysk i pierścienia czujnika ABS

Oferujemy również gamę tarcz hamulcowych z wbudowanymi łożyskami, pierścieniami czujników ABS i akcesoriami montażowymi. Bardzo ułatwia to czynności, gdy trzeba wykonać montaż, ponieważ te kluczowe dla bezpieczeństwa elementy nierzadko zostają uszkodzone podczas wymiany tarczy. Użycie starego, zużytego lub uszkodzonego łożyska może także zwiększyć ryzyko uszkodzenia samej tarczy. Hamulce tarczowe TRW z wbudowanymi łożyskami kół są montowane w sposób zapewniający prawidłowe dociśnięcie łożyska. Zapewnimy dostawę zarówno pierścienia zębatego, jak i magnetycznego czujnika ABS, zależnie od zastosowania.

Wszechstronne bezpieczeństwo dzięki klockom hamulcowym i tarczom TRW

TRW produkuje nie tylko klocki i tarcze hamulcowe, ale również wszelkiego typu rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pojazdów, dlatego nikt nie wie lepiej od nich, na czym polega współdziałanie poszczególnych elementów, aby zwiększyć do maksimum wydajność układu hamowania i zapewnić ochronę pasażerom we wnętrzu samochodu. TRW projektuje i tworzy nasze tarcze w taki sposób, by stanowiły zrównoważony element układu hamulcowego. To właśnie dlatego tarcze i klocki hamulcowe TRW oznaczają dla Ciebie najskuteczniejszy montaż i najwyższą jakość.

A TERAZ COŚ O KLOCKACH HAMULCOWYCH TRW!

Życie polega na zwiększaniu swoich możliwości we wszystkim, co robimy. Dzięki klockom hamulcowym TRW możesz zaoferować swoim klientom znakomitą wydajność. Klocki TRW Aftermarket są najlepsze w branży, zapewniając w każdych warunkach wysoką jakość i niezawodne parametry pracy, którym możesz zaufać. Jesteśmy wiodącymi specjalistami na rynku, jeśli chodzi o układy hamulcowe, skorzystaj więc z naszego doświadczenia. Damy ci pewność, że będziesz mógł oferować najlepsze usługi, a systemy związane z bezpieczeństwem w pojazdach twoich klientów będą optymalnie działać na drodze za każdym razem.

Lepsze parametry użytkowe klocków hamulcowych dzięki COTEC

Nasi badacze znaleźli metodę, aby zapewnić jak najlepszą jakość przy wymianie przednich lub tylnych klocków hamulcowych. Ma ona nazwę COTEC.

Ta nowoczesna powłoka silikatowa jest stosowana do materiału ciernego zamiennych klocków hamulcowych, zapewniając lepszy kontakt między tarczą a klockiem hamulcowym.

Klocki hamulcowe TRW COTEC zapewniają drogę hamowania krótszą aż do siedmiu metrów w porównaniu z innymi wysokiej klasy klockami hamulcowymi przy pierwszych kilku zatrzymaniach po wymianie klocków (okres dopasowywania się klocków). Ta innowacyjna technologia oznacza, że pozostawiamy w tyle wszystkich największych konkurentów pod względem parametrów pracy w okresie dopasowywania się klocka, gdy współczynnik tarcia jest niższy niż zwykle.

Podjęliśmy decyzję o zastosowaniu powłoki COTEC we wszystkich naszych klockach hamulcowych, ponieważ ma ona wpływ na bezpieczeństwo od chwili opuszczenia warsztatu przez kierowcę. Ponad 90% klocków hamulcowych sprzedawanych przez TRW w Europie, ma już powłokę COTEC.

DTEC wzmacnia gamę COTEC

Dodatkowo do COTEC, opracowaliśmy DTEC, najwyższej klasy klocek ceramiczny o niskiej emisji pyłów, w którym do wszystkich zalet bezpieczeństwa oferowanych przez naszą główną gamę klocków powlekanych COTEC dołącza się technologia niskiej emisji pyłów, by obniżyć poziom zapylenia powierzchni felgi aż o 45%. Możesz więc teraz oferować swoim klientom wartość dodaną w postaci klocków hamulcowych DTEC pozwalających utrzymać czystsze koła.

Lider w dziedzinie hamowania

Jako lider pośród dostawców systemów hamowania, jesteśmy z siebie dumni, oferując najwyższe standardy we wszystkich naszych klockach hamulcowych do pojazdów. Zapewnia nam to:

Pełna kontrola
Dla 100% własnej produkcji klocków hamulcowych TRW może gwarantować jakość części spełniającą nasze rygorystyczne normy
Unikalne i precyzyjne procedury wytwarzania
TRW projektuje i wytwarza cały układ hamulcowy. Zajmuje on centralne miejsce w naszej działalności.

Produkcja klocków wyniesiona do rangi sztuki

Rozumiemy znaczenie materiału ciernego w produkcji klocków hamulcowych. Opracowywanie składu materiału ciernego we własnych zakładach pozwala nam uzyskać doskonałe połączenie surowców - od gumy po grafit, stwarzając najwyższe parametry bezpieczeństwa w każdych warunkach.

Nasza procedura wypalania polega na rozgrzaniu klocków do temperatury 600-700oC, co pozwala skrócić czas dopasowywania się klocka i zmniejszyć zjawisko początkowego zaniku siły hamowania. Automatyczne prasy do formowania pozwalają nam stosować technologię głębokiego formowania, w wyniku której powstaje bardziej spójna gęstość i porowatość. Kierowcom, którzy opuszczą warsztat z naszymi zamiennymi klockami hamulcowymi, zamontowanymi w swoich samochodach, przyniosą one poprawę komfortu podróżowania z powodu zminimalizowania poziomu drgań i szumów.

Tarcze i klocki hamulcowe sprawdzane i testowane, aby uzyskać doskonałą jakość

Każdy element naszych klocków hamulcowych dla rynku usług posprzedażnych jest wielokrotnie testowany, włącznie z niezwykle ważnymi płytkami, do których mocowany jest materiał cierny. Aby zapobiec rozwijaniu się korozji na płytce stosujemy powłokę proszkową, a specjalna konstrukcja opracowana przez TRW pomaga zapewnić wytrzymałość klocka hamulcowego na duże siły ścinające oraz wysokie temperatury.

Więcej niż same tarcze i klocki hamulcowe

Dzięki zaawansowanym procesom produkcji i testom, jakie wykonujemy w TRW, możemy dać gwarancję na nasze części, ale nasze usługi obejmują jeszcze znacznie więcej. Kiedy potrzebujesz klocków hamulcowych na wymianę, możesz poprosić nas telefonicznie o dostarczenie produktu, który idealnie odpowiada twoim dokładnym wymaganiom i w którym przejawia się nasza specjalistyczna wiedza i doświadczenie.

Dostarczymy ci wszystkie akcesoria montażowe wymagane do wykonania szybkiego montażu, a nasza gwarancja na 36 miesięcy, 31 068 mil (50 000 km) będzie stanowić wartość dodaną dla twojej firmy, jak również zapewni spokój i poczucie bezpieczeństwa twoim klientom.

Dbamy o hamulce samochodowe – i dbamy o środowisko

Wszyscy mamy obowiązek chronić środowisko, zatem udoskonaliliśmy jeszcze bardziej metody produkcji naszych klocków hamulcowych. Dzięki używaniu wysoce zaawansowanego systemu wypalania rozgrzanych płytek zamiast tradycyjnego wypalania płomieniem, oszczędzamy energię i wytwarzamy niższe emisje CO2 – to praktyka będąca obecnie standardem w przypadku oryginalnego wyposażenia (OE). TRW wprowadziło również pierwszy program produktowy przyjaznych dla środowiska klocków hamulcowych do samochodów przewożących pasażerów w Europie, co oznacza, że nigdy nie używamy materiałów takich jak ołów, rtęć, kadm, antymon, mosiądz ani molibden.

Dbamy o części układu hamulcowego – i ty również o to dbasz

Jako wiodący producent układów hamulcowych na globalnym rynku usług posprzedażnych wykazujemy energię, pasję i zaangażowanie, by zagwarantować, że nasze produkty naprawdę wyróżniają się spośród innych. Próbując wciąż ulepszać i rozszerzać naszą gamę klocków i tarcz hamulcowych, jak również zacisków i szczęk hamulcowych, zrobiliśmy wszystko, aby dostawa i wymiana klocków hamulcowych odbywała się w sposób bezstresowy. Dzięki liczącej ponad 100 lat historii wytwarzania przez nas oryginalnego wyposażenia, mamy doświadczenie niezbędne by dokonać prawdziwego postępu w zakresie bezpieczeństwa samochodów w całej Europie.