
Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 02:21

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-trw-gdb770-p-6968.html

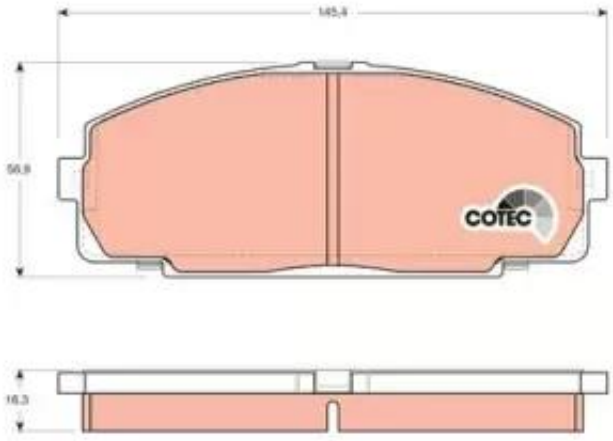

Klocki hamulcowe TRW GDB770

Nasza cena brutto	**140 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 h**
Numer katalogowy	**GDB770**
Kod producenta	**GDB770**
Kod EAN	**3322936407706**
Producent	**TRW**
Grubość [mm]	**16,3**
Długość [mm]	**145,4**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Podana cena brutto dotyczy 1 kpl klocków hamulcowych do naprawy hamulców jednej osi (zazwyczaj 4 szt. klocków).

Numery zamienne

JINBEI

0446526300

TOYOTA

04465-25040

TOYOTA

04465-25060

TOYOTA

04465-26010

TOYOTA

04465-26070

TOYOTA

04465-26100

TOYOTA

04465-26130

TOYOTA

04465-26160

TOYOTA

04465-26170

TOYOTA

04465-26180

TOYOTA

04465-26200

TOYOTA

04465-26220

TOYOTA

04465-26250

TOYOTA

04465-26280

TOYOTA

04465-26300

TOYOTA

04465-26301

TOYOTA

04465-26310

TOYOTA

04465-26320

TOYOTA

04465-26340

TOYOTA

04465-26350

TOYOTA

04465-26370

TOYOTA

04465-26390

TOYOTA

04465-35010

TOYOTA

04465-35320

TOYOTA

04465-YZZAD

TOYOTA

04465-YZZAJ

TOYOTA

04491-26110

TOYOTA

04491-26111

TOYOTA

04491-26130

TOYOTA

04491-26131

TOYOTA

04491-26150

TOYOTA

04491-26170

TOYOTA

04491-26171

TOYOTA

04491-26190

TOYOTA

04491-26191

TOYOTA

04491-26210

TOYOTA

04491-26261

TOYOTA

04491-26262

TOYOTA

04491-26270

TOYOTA

04491-26320

TOYOTA

04491-26340

TOYOTA

04491-35050

TOYOTA

04491-35051

TOYOTA

04491-35060

TOYOTA

04491-35062

TOYOTA

04491-35063

TOYOTA

04491-35130

TOYOTA

04491-35200

TOYOTA

446526070

TOYOTA

446526100

TOYOTA

446526130

TOYOTA

446526160

TOYOTA

446526170

TOYOTA

446526250

TOYOTA

446526300

TOYOTA

449126110

TOYOTA

449126170

TOYOTA

449126191

TOYOTA

449126210

TOYOTA

449126270

TOYOTA

449126320

TOYOTA

68112-89136

A.B.S.

36702

ACDelco

AC489481D

APEC BRAKING

PAD835

ASHIKA

5002286

ATE

13046057222

ATE

13046059382

BENDIX

572367B

BENDIX-AU

DB1328

BLUE PRINT

ADT342109

BLUE PRINT

ADT342128

BORG %26 BECK

BBP1019

BORG %26 BECK

BBP1451

BORG %26 BECK

BBP1548

BOSCH

0 986 424 319

BOSCH

0 986 424 382

BOSCH

0 986 495 058

BOSCH

0 986 505 347

BOSCH

0 986 505 666

BOSCH

0 986 AB2 026

BOSCH

0 986 AB2 072

BOSCH

0 986 AB2 117

BOSCH

0 986 AB3 931

BOSCH

0 986 AB9 130

BOSCH

0 986 TB2 688

BOSCH

986424319

BOSCH

F 03B 150 006

BRAKE ENGINEERING

PA1414

BREMBO

P83013

BREMBO

P83092

DELPHI

LP607

DELPHI

LP989

E.T.F.

120322

E.T.F.

120438

FERODO

FDB554

FERODO

FSL1884

FERODO

FVR1884

FRI.TECH.

4490

FTE

BL1251A2

FTE

BL1504A1

GIRLING

6107709

HELLA

8DB 355 006-121

HELLA

8DB 355 016-921

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3602047

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3602069

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3602083

ICER

141170

JAPANPARTS

PA286AF

JURID

572363J

JURID

572367J

KAWE

80994

KBP

BP9011

LEMFORDER

26302

LEMFORDER

26312

LPR

05P577

MAGNETI MARELLI

363702160802

MAGNETI MARELLI

363702160909

MAGNETI MARELLI

363916060986

MAPCO

6448

METELLI

2204340

METZGER

042120

MEYLE

025 211 5815

MEYLE

025 214 6815

MINTEX

MDB1334

MINTEX

MDB1398

MK Kashiyama

D 2064

NECTO

FD6264A

NIPPARTS

J3602047

NIPPARTS

J3602076

NIPPARTS

J3602083

NK

224534

OPTIMAL

9818

OE

21468163

PAGID

T0331

PAGID

T3083

PEX

7664

QH Benelux

2587

QUINTON HAZELL

BLF443

QUINTON HAZELL

BP337

QUINTON HAZELL

BP970

RAMEDER

T0610380

REMSA

019710

REMSA

042100

REMSA

042120

REMSA

19710

REMSA

42100

REMSA

42120

ROULUNDS RUBBER

489481

SBS

224534

SPIDAN

31903

TEXTAR

2115801

TEXTAR

2146801

TEXTAR

2146815504

TRISCAN

811013016

TRISCAN

811013096

TRUSTING

4490

VALEO

301402

VALEO

551711

VALEO

598402

VALEO

598614

VALEO

598947

VALEO

606498

WAGNER

WBP21158A

WAGNER

WBP21468A

WOKING

P521300

ZIMMERMANN

214681551

Parametry

Ograniczenia producenta

SUMITOMO

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Oznaczenie kontrolne

E9 90R - 01107/148

Wysokość [mm]

56,9

Długość [mm]

145,4

Grubość [mm]

16,3

Zastosowanie

TOYOTA DYNA 100 Platforma / podwozie (LY1_, YY1_)

2.4 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1995.05 do 2001.07)

TOYOTA DYNA 100 Platforma / podwozie (YH_)

1.8 (79KM / 58kW) benzyna (od 1985.08 do 1995.04)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

2.5 D4d (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.07)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

2.5 D4d (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

3.0 D4d (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2006.09)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

3.0 D4d (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2009.10)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (LH8_)

2.4 D (83KM / 61kW) olej napędowy (od 1985.08 do 1995.05)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (_U_, _Y_)

2.4 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1984.09 do 1987.08)

TOYOTA HIACE III Autobus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)

2.0 (88KM / 65kW) benzyna (od 1985.01 do 1989.08)

TOYOTA HIACE III Autobus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)

2.4 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1984.04 do 1989.08)

TOYOTA HIACE III Autobus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)

2.4 D 4WD (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1987.01 do 1989.08)

TOYOTA HIACE III Skrzynia (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)

2.0 (88KM / 65kW) benzyna (od 1982.12 do 1989.08)

TOYOTA HIACE III Skrzynia (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)

2.4 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1982.12 do 1989.11)

TOYOTA HIACE III Skrzynia (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)

2.4 D 4WD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1984.04 do 1989.07)

TOYOTA HIACE IV Autobus (_H1_)

2.4 4WD (120KM / 88kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.07)

TOYOTA HIACE IV Autobus (_H1_)

2.4 D 4WD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1987.08 do 1995.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.04)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.04)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 D (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 TD 4WD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.08 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 (143KM / 105kW) benzyna (od 1998.04 do 2001.11)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.07 do 2006.12)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 4WD (143KM / 105kW) benzyna (od 1998.04 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 4WD (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.07 do 2005.06)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (_H1_)

2.0 (101KM / 74kW) benzyna (od 1990.02 do 2004.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (_H1_)

2.4 4WD (120KM / 88kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (_H1_)

2.4 D 4WD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1999.07)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (_H1_)

2.4 D 4WD (78KM / 57kW) olej napędowy (od 1989.09 do 1995.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 2003.11)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 1995.08 do 2004.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.04)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 D (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 TD 4WD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2004.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.7 (143KM / 105kW) benzyna (od 1998.04 do 2005.06)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.7 4WD (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.07 do 2005.06)

TOYOTA HIACE V Skrzynia (TRH2__, KDH2__, LH2__)

2.5 D-4D (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.09)

TOYOTA HIACE V Skrzynia (TRH2__, KDH2__, LH2__)

2.5 D-4D (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.09)

O producencie

Marka części hamulcowych TRW

Producent tarcz i klocków hamulcowych TRW łączy wysoką jakość procesów obróbki mechanicznej z precyzyjnie kontrolowanym zestawem surowców, produkując najbezpieczniejsze, najwyższej jakości rozwiązania hamulcowe do pojazdów użytkowych - osobowych samochodów oraz ciężarowych. Każdy element tarcz i klocków hamulcowych jest zrealizowany w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania i możliwości kontroli Twojej jazdy na drodze nawet w ekstremalnych warunkach. Z tego powodu tarcze i klocki hamulcowe TRW wiążą się zdecydowanie z łatwiejszym montażem do wybranego samochodu, TRW to także jakość godna zaufania dla i szeroki wachlarz solidnych części samochodowych, z pomocą których możesz śmiało i komfortowo jeździć. TRW bardzo dużo inwestuje w proces sprawdzania i testowania tarcz i klocków hamulcowych zanim dopuści je do produkcji pełnowymiarowej i dalszej sprzedaży - w procesie rygorystycznej kontroli jakości tarcze i klocki hamulcowe poddawane są licznym badaniom fizycznym, termo cieplnym, wytrzymałościowym. Poddając części wyczerpującemu procesowi testowania pewne jest to, że części dostarczone przez markę TRW są w pełni jakościowe - wyróżniają się wysoką zawartością węgla, co znacznie wpływa na niski stopień kurczliwości, dzięki temu także produkty dostarczone do Twojego samochodu są dużo bardziej wytrzymałe.Tarcze i klocki hamulcowe mają wysoką odporność na zużycie nawet w najtrudniejszych warunkach. Wybór hamulców TRW to gwarancja bezpieczeństwa i solidności. Na tych produktach można z pewnością polegać w codziennej pracy a szeroki wybór tarcz i klocków hamulcowych sprawia, że możemy dobrać najbardziej hamulcowe odpowiednie rozwiązanie do swojego samochodu - nawet takiego, które wymaga skomplikowanych części.

Tarcze hamulcowe TRW

Z ponad 1250 numerami katalogowymi części pokrywającymi 98% europejskiego parku samochodowego, TRW - czołowy producent na niezależnym rynku części zamiennych jest godnym zaufania partnerem w budowaniu pozycji twojej firmy. Zapewnij swoim klientom doskonałe usługi za sprawą gamy hamulców tarczowych , która oferuje najwyższą jakość i coraz szerszy zakres zastosowań, zawdzięczając to wszystko ponad 100-letniemu doświadczeniu TRW.

Tarcze hamulcowe TRW zapewniają ci:

- 98% pokrycia potrzeb europejskiego parku samochodowego
- Tarcze hamulcowe, które przewyższają wymogi specyfikacji oryginalnego wyposażenia (OE)

12 milionów powodów, by zaufać tarczom hamulcowym TRW

TRW co roku produkuje ponad 12 milionów tarcz hamulcowych, zarówno w zakresie oryginalnego wyposażenia, jak i dla niezależnego rynku części zamiennych na całym świecie, możesz więc zaufać liderom rynku. A ponieważ zawsze jesteśmy w czołówce pod względem innowacyjności, otrzymujesz absolutnie najnowsze rozwiązania w technologii wytwarzania hamulców tarczowych, gwarantujące ci możliwość zaoferowania wyższego poziomu usług swoim klientom.

Tarcze hamulcowe lakierowane na czarno

- Oryginalne wyposażenie TRW nigdy nie jest kopią istniejącego modelu – jest ono projektowane i budowane od podstaw, aby sprostać rzeczywistym wyzwaniom, z jakimi mierzą się codziennie twoi klienci. Aby zapewnić zwiększoną odporność na korozję i wysokie parametry użytkowe, nasz dział ds. rozwoju produktów stworzył pierwsze w branży – hamulce tarczowe lakierowane na czarno.
- Poprzez pokrycie części tarczy specjalnym czarnym lakierem, tworzy się jednolita powierzchnia stanowiąca dodatkową barierę ochronną przeciw korozji. Lakier został specjalnie opracowany w zakładzie TRW zajmującym się oryginalnym wyposażeniem i zapewnia wykończenie tarczy połyskliwą powłoką (dla kierowców zwracających uwagę na detale liczy się też ładny wygląd).
- Chcemy zagwarantować, by montażyści wykonywali doskonałą usługę dla swoich klientów, ułatwiając im szybki montaż. To jeszcze jedna korzyść z naszej gamy powlekanej czarnym lakierem. Te tarcze hamulcowe opakowane są w papier antykorozyjny, który pochłania wilgoć. Nie trzeba zatem smarować tarcz olejem ani środkiem antykorozyjnym, który musi być zmyty przed montażem. Po prostu wyjmujesz je z pudełka i przystępujesz do pracy, przez co oszczędzasz czas i pieniądze.
- Ta innowacja opiera się na najnowszych odkryciach poczynionych w drodze bezpośrednich badań i rozwijania stosunków, jakie firma TRW utrzymuje z najważniejszymi producentami samochodów na świecie, tak więc nabywcy naszych rozwiązań mogą zapewnić wartość dodaną swoim własnym klientom.

Tarcze hamulcowe TRW o wysokiej zawartości węgla

Ponieważ nasze tarcze o wysokiej zawartości węgla są projektowane nie tylko pod kątem zgodności z normami, ale również z myślą o stworzeniu rzeczywiście najlepszego rozwiązania na świecie, mogą przewyższać wymagania specyfikacji producenta. Oferują one wyższe parametry w zakresie rozprowadzania ciepła, większą stabilność pracy i najlepsze parametry użytkowe.

Tarcze o wysokiej zawartości węgla spełniają wciąż rosnące potrzeby w zakresie ciężaru, wydajności hamowania i właściwości NVH (hałas, wibracje, uciążliwość działania). Przy coraz większej liczbie producentów samochodów wprowadzających tarcze o wysokiej zawartości węgla jako wyposażenie standardowe, zapewniamy, że możesz polegać na pokryciu bardzo dużej części potrzeb rynku przez naszą gamę części zamiennych.

A to dlatego, że:

- Tarcze wytwarzane z wysoką zawartością węgla posiadają optymalną przewodność cieplną pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w wyniku tego, zapewnić bardziej stałą wydajność hamowania
- Jest mniej prawdopodobne, że tarcza hamulcowa o wysokiej zawartości węgla odkształci się, co oznacza mniej problemów związanych z parametrami użytkowymi
- Wysoka zawartość węgla poprawia właściwości w zakresie rozpraszania ciepła przez tarcze, zapewniając większą stabilność i zwiększoną odporność na odkształcenia i pęknięcia wskutek czynników termicznych
- Tarcze o wysokiej zawartości węgla pomagają również eliminować hałas i drgania

Stymulowanie rozwoju firmy poprzez szybszy montaż tarcz hamulcowych

Istnieje szeroki asortyment tarcz TRW, które są dostarczane wraz ze śrubami mocującymi, tak więc nigdy nie trzeba używać ponownie starych, zużytych i skorodowanych mocowań. Śruby mocujące często zostają uszkodzone podczas wymiany tarcz hamulcowych i nie mogą być ponownie użyte. Dołączając śruby mocujące do naszych tarcz hamulcowych, sprawiliśmy, , że dokonujesz ich wymiany łatwiej, szybciej i bezpieczniej niż kiedykolwiek dotąd. W przypadku większości naszych produktów, otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz w jednym pudełku TRW. Oznacza to, że możesz oferować tak samo doskonałą usługę

za każdym razem – i że twój klient w każdym przypadku może polegać na najwyższych parametrach pracy.

Mniejsze tolerancje w tarczach hamulcowych

Kiedy projektujemy nasze oryginalne wyposażenie, poddajemy kontroli każdy detal każdej części i nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o surowce albo tolerancje podczas obróbki mechanicznej. Wszystkie nasze odlewy są wykonane z najwyższej jakości materiału GG20 lub GG15HC w przypadku tarcz o wysokiej zawartości węgla. Zachowujemy ścisłą kontrolę nad trzema innymi wartościami tolerancji: DTV (odchylenia w grubości tarczy) nigdy nie przekracza 12 µm; tolerancja wykończenia (Run Out) nigdy nie przekracza 30 µm; środkowy otwór zawsze odpowiada normie H8. Oznacza to nieskomplikowany montaż i komfortowe parametry działania pozwalające uniknąć niespodzianek.

Bezpieczeństwo tarcz hamulcowych z żeliwem

Ponieważ zobowiązaliśmy się do wytwarzania najbezpieczniejszych i najwyższej jakości tarcz hamulcowych, do produkcji wysokiej klasy szarego żeliwa używany jest starannie kontrolowany zestaw surowców. Nie wystarczy jakość procesów mechanicznej obróbki – już od fazy początkowego odlewu musi to być jak najlepsze połączenie dla uzyskania najwyższych końcowych parametrów działania.

Wszechstronne testy TRW zapewniają:

- Wysoką zawartość węgla (lejność ułatwia odlewanie i obróbkę maszynową oraz oznacza niski stopień kurczliwości)
- Niską temperaturę topnienia (1140°C- 1200°C)
- Wysoką odporność na zużycie
- Wysoką pojemność cieplną
- Wysoką wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, zapewniając wysoki poziom sztywności
- W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa odlewy są poddawane rozmaitym rygorystycznym testom i kontrolom, zanim zostaną zatwierdzone do obróbki maszynowej.

Zwiększone bezpieczeństwo za sprawą łożysk i pierścienia czujnika ABS

Oferujemy również gamę tarcz hamulcowych z wbudowanymi łożyskami, pierścieniami czujników ABS i akcesoriami montażowymi. Bardzo ułatwia to czynności, gdy trzeba wykonać montaż, ponieważ te kluczowe dla bezpieczeństwa elementy nierzadko zostają uszkodzone podczas wymiany tarczy. Użycie starego, zużytego lub uszkodzonego łożyska może także zwiększyć ryzyko uszkodzenia samej tarczy. Hamulce tarczowe TRW z wbudowanymi łożyskami kół są montowane w sposób zapewniający prawidłowe dociśnięcie łożyska. Zapewnimy dostawę zarówno pierścienia zębatego, jak i magnetycznego czujnika ABS, zależnie od zastosowania.

Wszechstronne bezpieczeństwo dzięki klockom hamulcowym i tarczom TRW

TRW produkuje nie tylko klocki i tarcze hamulcowe, ale również wszelkiego typu rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pojazdów, dlatego nikt nie wie lepiej od nich, na czym polega współdziałanie poszczególnych elementów, aby zwiększyć do maksimum wydajność układu hamowania i zapewnić ochronę pasażerom we wnętrzu samochodu. TRW projektuje i tworzy nasze tarcze w taki sposób, by stanowiły zrównoważony element układu hamulcowego. To właśnie dlatego tarcze i klocki hamulcowe TRW oznaczają dla Ciebie najskuteczniejszy montaż i najwyższą jakość.

A TERAZ COŚ O KLOCKACH HAMULCOWYCH TRW!

Życie polega na zwiększaniu swoich możliwości we wszystkim, co robimy. Dzięki klockom hamulcowym TRW możesz zaoferować swoim klientom znakomitą wydajność. Klocki TRW Aftermarket są najlepsze w branży, zapewniając w każdych warunkach wysoką jakość i niezawodne parametry pracy, którym możesz zaufać. Jesteśmy wiodącymi specjalistami na rynku, jeśli chodzi o układy hamulcowe, skorzystaj więc z naszego doświadczenia. Damy ci pewność, że będziesz mógł oferować najlepsze usługi, a systemy związane z bezpieczeństwem w pojazdach twoich klientów będą optymalnie działać na drodze za każdym razem.

Lepsze parametry użytkowe klocków hamulcowych dzięki COTEC

Nasi badacze znaleźli metodę, aby zapewnić jak najlepszą jakość przy wymianie przednich lub tylnych klocków hamulcowych. Ma ona nazwę COTEC.

Ta nowoczesna powłoka silikatowa jest stosowana do materiału ciernego zamiennych klocków hamulcowych, zapewniając lepszy kontakt między tarczą a klockiem hamulcowym.

Klocki hamulcowe TRW COTEC zapewniają drogę hamowania krótszą aż do siedmiu metrów w porównaniu z innymi wysokiej klasy klockami hamulcowymi przy pierwszych kilku zatrzymaniach po wymianie klocków (okres dopasowywania się klocków). Ta innowacyjna technologia oznacza, że pozostawiamy w tyle wszystkich największych konkurentów pod względem parametrów pracy w okresie dopasowywania się klocka, gdy współczynnik tarcia jest niższy niż zwykle.

Podjęliśmy decyzję o zastosowaniu powłoki COTEC we wszystkich naszych klockach hamulcowych, ponieważ ma ona wpływ na

bezpieczeństwo od chwili opuszczenia warsztatu przez kierowcę. Ponad 90% klocków hamulcowych sprzedawanych przez TRW w Europie, ma już powłokę COTEC.

DTEC wzmacnia gamę COTEC

Dodatkowo do COTEC, opracowaliśmy DTEC, najwyższej klasy klocek ceramiczny o niskiej emisji pyłów, w którym do wszystkich zalet bezpieczeństwa oferowanych przez naszą główną gamę klocków powlekanych COTEC dołącza się technologia niskiej emisji pyłów, by obniżyć poziom zapylenia powierzchni felgi aż o 45%. Możesz więc teraz oferować swoim klientom wartość dodaną w postaci klocków hamulcowych DTEC pozwalających utrzymać czystsze koła.

Lider w dziedzinie hamowania

Jako lider pośród dostawców systemów hamowania, jesteśmy z siebie dumni, oferując najwyższe standardy we wszystkich naszych klockach hamulcowych do pojazdów. Zapewnia nam to:

Pełna kontrola
Dla 100% własnej produkcji klocków hamulcowych TRW może gwarantować jakość części spełniającą nasze rygorystyczne normy
Unikalne i precyzyjne procedury wytwarzania
TRW projektuje i wytwarza cały układ hamulcowy. Zajmuje on centralne miejsce w naszej działalności.

Produkcja klocków wyniesiona do rangi sztuki

Rozumiemy znaczenie materiału ciernego w produkcji klocków hamulcowych. Opracowywanie składu materiału ciernego we własnych zakładach pozwala nam uzyskać doskonałe połączenie surowców - od gumy po grafit, stwarzając najwyższe parametry bezpieczeństwa w każdych warunkach.

Nasza procedura wypalania polega na rozgrzaniu klocków do temperatury 600-700oC, co pozwala skrócić czas dopasowywania się klocka i zmniejszyć zjawisko początkowego zaniku siły hamowania. Automatyczne prasy do formowania pozwalają nam stosować technologię głębokiego formowania, w wyniku której powstaje bardziej spójna gęstość i porowatość. Kierowcom, którzy opuszczą warsztat z naszymi zamiennymi klockami hamulcowymi, zamontowanymi w swoich samochodach, przyniosą one poprawę komfortu podróżowania z powodu zminimalizowania poziomu drgań i szumów.

Tarcze i klocki hamulcowe sprawdzane i testowane, aby uzyskać doskonałą jakość

Każdy element naszych klocków hamulcowych dla rynku usług posprzedażnych jest wielokrotnie testowany, włącznie z niezwykle ważnymi płytkami, do których mocowany jest materiał cierny. Aby zapobiec rozwijaniu się korozji na płytce stosujemy powłokę proszkową, a specjalna konstrukcja opracowana przez TRW pomaga zapewnić wytrzymałość klocka hamulcowego na duże siły ścinające oraz wysokie temperatury.

Więcej niż same tarcze i klocki hamulcowe

Dzięki zaawansowanym procesom produkcji i testom, jakie wykonujemy w TRW, możemy dać gwarancję na nasze części, ale nasze usługi obejmują jeszcze znacznie więcej. Kiedy potrzebujesz klocków hamulcowych na wymianę, możesz poprosić nas telefonicznie o dostarczenie produktu, który idealnie odpowiada twoim dokładnym wymaganiom i w którym przejawia się nasza specjalistyczna wiedza i doświadczenie.

Dostarczymy ci wszystkie akcesoria montażowe wymagane do wykonania szybkiego montażu, a nasza gwarancja na 36 miesięcy, 31 068 mil (50 000 km) będzie stanowić wartość dodaną dla twojej firmy, jak również zapewni spokój i poczucie bezpieczeństwa twoim klientom.

Dbamy o hamulce samochodowe – i dbamy o środowisko

Wszyscy mamy obowiązek chronić środowisko, zatem udoskonaliliśmy jeszcze bardziej metody produkcji naszych klocków hamulcowych. Dzięki używaniu wysoce zaawansowanego systemu wypalania rozgrzanych płytek zamiast tradycyjnego wypalania płomieniem, oszczędzamy energię i wytwarzamy niższe emisje CO_2 – to praktyka będąca obecnie standardem w przypadku oryginalnego wyposażenia (OE). TRW wprowadziło również pierwszy program produktowy przyjaznych dla środowiska klocków hamulcowych do samochodów przewożących pasażerów w Europie, co oznacza, że nigdy nie używamy materiałów takich jak ołów, rtęć, kadm, antymon, mosiądz ani molibden.

Dbamy o części układu hamulcowego – i ty również o to dbasz

Jako wiodący producent układów hamulcowych na globalnym rynku usług posprzedażnych wykazujemy energię, pasję i zaangażowanie, by zagwarantować, że nasze produkty naprawdę wyróżniają się spośród innych. Próbując wciąż ulepszać i rozszerzać naszą gamę klocków i tarcz hamulcowych, jak również zacisków i szczęk hamulcowych, zrobiliśmy wszystko, aby dostawa i wymiana klocków hamulcowych odbywała się w sposób bezstresowy. Dzięki liczącej ponad 100 lat historii wytwarzania przez nas oryginalnego wyposażenia, mamy doświadczenie niezbędne by dokonać prawdziwego postępu w zakresie bezpieczeństwa samochodów w całej Europie.