
Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 01:34

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-trw-gdb897-p-7003.html

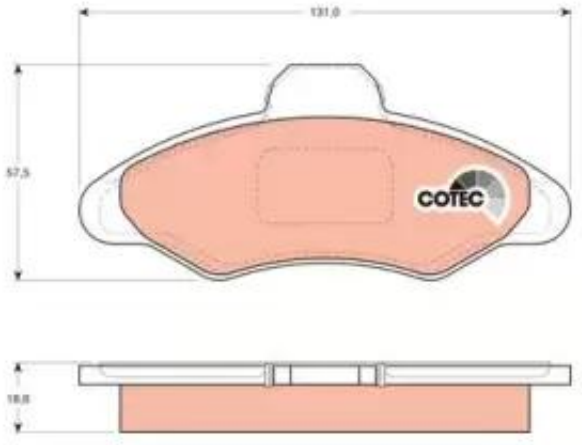

Klocki hamulcowe TRW GDB897

Nasza cena brutto	**107 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Czas wysyłki	**48 h**
Numer katalogowy	**GDB897**
Kod producenta	**GDB897**
Kod EAN	**3322936408970**
Producent	**TRW**
Grubość [mm]	**18,6**
Długość [mm]	**131**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Podana cena brutto dotyczy 1 kpl klocków hamulcowych do naprawy hamulców jednej osi (zazwyczaj 4 szt. klocków).

Numery zamienne

FORD

1015598

FORD

1031781

FORD

1048309

FORD

1130751

FORD

1133748

FORD

5025948

FORD

5025949

FORD

5026661

FORD

5027604

FORD

5028176

FORD

6180371

FORD

6500952

FORD

6500954

FORD

6704271

FORD

6962492

FORD

7075049

FORD

7075050

FORD

91AB-2K021-BB

FORD

91AB-2K021-BC

FORD

91AB-2K021-FA

FORD

91AB-2K021-HB

FORD

91AB-2K021-JA

FORD

91AB-2K021-JB

FORD

92AX-2K021-AB

FORD

96AB-2K021-AA

FORD

96AB-2K021-AB

FORD

A91AX4-6002-TA

FORD

A91A-XT55056-DA

A.B.S.

36709

A.B.S.

36709OE

ACDelco

AC432481D

APEC BRAKING

PAD685

ATE

13046039352

ATE

13046039652

BENDIX

571725B

BENDIX

571726B

BENDIX

571726X

BORG %26 BECK

BBP1116

BORG %26 BECK

BBP1600

BORG %26 BECK

BBP1616

BOSCH

0 986 424 644

BOSCH

0 986 460 949

BOSCH

0 986 560 949

BOSCH

0 986 TB2 184

BOSCH

0 986 TB2 231

BOSCH

0 986 TB2 374

BOSCH

986424235

BOSCH

986460949

BOSCH

986560949

BOSCH

F 026 000 096

BRAKE ENGINEERING

PA573

BREMBO

P24029

DELPHI

LP0673

DELPHI

LP1139

DELPHI

LP673

DITAS

DFB3336

E.T.F.

120462

E.T.F.

120827

FEBI BILSTEIN

16038

FERODO

FDB617

FERODO

FDB617C

FERODO

FDB617Z

FERODO

FDB703

FERODO

FDS617

FERODO

FSL617

FERODO

TAR617

FIRST LINE

FBP1163

FIRST LINE

FBP3225

FTE

BL1255A1

FTE

BL1255A2

GALFER

B1G10204232

GIRLING

6108973

HELLA

8DB 355 019-041

HERZOG GERMANY

886709

HERZOG GERMANY

887127

ICER

180790

ICER

181229

JP GROUP

DP708

JP GROUP

DP709

JURID

571725J

JURID

571725JAS

JURID

571726D

JURID

571726J

JURID

571726JAS

JURID

571996D

JURID

571996J

KAWE

80906

LEMFORDER

20708

LEMFORDER

24826 03

LPR

05P295

LPR

05P383

LPR

05P717

MAGNETI MARELLI

363702160286

MAGNETI MARELLI

363702160290

MAPCO

6388

MAPCO

6388/1

METELLI

2200710

METELLI

2200711

METZGER

033100

METZGER

033104

MEYLE

025 211 7118

MEYLE

025 211 7118/PD

MEYLE

025 233 0018/PD

MEYLE

025 233 0018/W

MGA

277

MINTEX

MDB1493

MINTEX

MDB1493HDX

MINTEX

MDK0003

MINTEX

MDK0004

MINTEX

MDK0044

NECTO

FD6314A

NECTO

FD6314N

NECTO

FD6756A

NECTO

FD6756N

NK

222518

NK

222549

NK

65253422

OPTIMAL

10207

OPTIMAL

9664

OE

21171188

PAGID

T9012

PAGID

T9012ECO

PAGID

T9069

PAGID

T9069ECO

PEX

7049

PEX

7482

QH Benelux

2754

QUINTON HAZELL

833100

QUINTON HAZELL

BLF520

QUINTON HAZELL

BLF833

QUINTON HAZELL

BP520

QUINTON HAZELL

BP982

RAMEDER

T0600053

RAMEDER

T0610090

RAMEDER

T0610506

RAMEDER

T0610729

REMSA

033100

REMSA

033104

REMSA

041700

REMSA

076500

REMSA

33100

REMSA

33104

REMSA

41700

REMSA

76500

REMSA

833100

ROADHOUSE

833100

ROULUNDS RUBBER

432481

SBS

222518

SBS

222549

SCT GERMANY

SP188

SPIDAN

30948

SPIDAN

32310

SWAG

50916038

TEXTAR

2117105

TEXTAR

2117118005

TOPRAN

300276

TRISCAN

811016817

TRISCAN

811016920

TRISCAN

811016950

TRUSTING

0730

TRUSTING

0731

VALEO

168346

VALEO

301172

VALEO

597103

VALEO

598172

VALEO

598977

WAGNER

WBP21171A

WOKING

P231300

WOKING

P517300

ZIMMERMANN

211711851

ZIMMERMANN

233001851

Parametry

Ograniczenia producenta

BENDIX

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Oznaczenie kontrolne

E1 90R 01024/169

Wysokość [mm]

57,5

Długość [mm]

131

Grubość [mm]

18,6

Zastosowanie

FORD ESCORT '91 Express (AVF)

1.3 (63KM / 46kW) benzyna (od 1990.07 do 1994.12)

FORD ESCORT '91 Express (AVF)

1.4 (71KM / 52kW) benzyna (od 1990.07 do 1994.12)

FORD ESCORT '91 Express (AVF)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.12)

FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1998.10 do 2000.07)

FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)

1.8 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.10 do 2000.07)

FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)

1.8 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2000.07)

FORD ESCORT V (AAL, ABL)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1990.07 do 1995.01)

FORD ESCORT V (AAL, ABL)

1.4 (71KM / 52kW) benzyna (od 1990.07 do 1995.01)

FORD ESCORT V (AAL, ABL)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 1990.07 do 1993.08)

FORD ESCORT V (AAL, ABL)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.07 do 1992.08)

FORD ESCORT V (AAL, ABL)

1.8 16V XR3i (105KM / 77kW) benzyna (od 1992.02 do 1995.01)

FORD ESCORT V (AAL, ABL)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1995.01)

FORD ESCORT V kabriolet (ALL)

1.4 (71KM / 52kW) benzyna (od 1990.07 do 1994.04)

FORD ESCORT V kabriolet (ALL)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 1990.07 do 1993.08)

FORD ESCORT V kabriolet (ALL)

1.8 16V XR3i (105KM / 77kW) benzyna (od 1992.02 do 1995.01)

FORD ESCORT V sedan (AFL)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1993.08 do 1995.01)

FORD ESCORT V sedan (AFL)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.08 do 1995.01)

FORD ESCORT V sedan (AFL)

1.4 (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.08 do 1994.04)

FORD ESCORT V sedan (AFL)

1.6 i 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.01 do 1995.01)

FORD ESCORT V sedan (AFL)

1.6 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.08 do 1995.01)

FORD ESCORT V sedan (AFL)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1993.08 do 1995.01)

FORD ESCORT V sedan (AFL)

1.8 i 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 1993.08 do 1995.01)

FORD ESCORT V sedan (AFL)

1.8 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.08 do 1995.01)

FORD ESCORT V Turnier (ANL)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1991.09 do 1995.01)

FORD ESCORT V Turnier (ANL)

1.4 (71KM / 52kW) benzyna (od 1990.07 do 1995.01)

FORD ESCORT V Turnier (ANL)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 1990.07 do 1992.09)

FORD ESCORT V Turnier (ANL)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.07 do 1992.08)

FORD ESCORT V Turnier (ANL)

1.8 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 1992.02 do 1995.01)

FORD ESCORT V Turnier (ANL)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1995.01)

FORD ESCORT VI (GAL)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1990.09 do 1994.12)

FORD ESCORT VI (GAL)

1.6 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.09 do 1995.01)

FORD ESCORT VI (GAL)

1.6 i 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.01 do 1995.01)

FORD ESCORT VI (GAL)

1.8 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.02 do 1995.01)

FORD ESCORT VI (GAL)

1.8 XR3i 16V 4x4 (105KM / 77kW) benzyna (od 1993.08 do 1995.01)

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1995.01 do 1998.10)

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.01 do 1998.10)

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 1995.01 do 1999.12)

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.01 do 1998.10)

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)

1.6 16V 4x4 (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.01 do 1998.10)

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)

1.8 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.01 do 1995.08)

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1995.01 do 1996.12)

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)

1.8 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.01 do 1998.10)

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)

1.8 Turbo D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1995.12 do 1998.10)

FORD ESCORT VI Convertible (ALL)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.07 do 1995.01)

FORD ESCORT VI Convertible (ALL)

1.6 16V XR3i (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.12 do 1995.01)

FORD ESCORT VI Convertible (ALL)

1.6 i 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.02 do 1995.01)

FORD ESCORT VI kabriolet (ALL)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.02 do 1998.08)

FORD ESCORT VI kabriolet (ALL)

1.8 16V XR3i (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.02 do 1998.08)

FORD ESCORT VI kabriolet (ALL)

1.8 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.09 do 1998.08)

FORD ESCORT VI kabriolet (ALL)

1.8 Turbo D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1996.10 do 1999.08)

FORD ESCORT VI sedan (GAL, AFL)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1995.01 do 1999.02)

FORD ESCORT VI sedan (GAL, AFL)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.01 do 1999.02)

FORD ESCORT VI sedan (GAL, AFL)

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 1995.01 do 1996.12)

FORD ESCORT VI sedan (GAL, AFL)

1.6 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.01 do 1999.02)

FORD ESCORT VI sedan (GAL, AFL)

1.8 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.01 do 1995.08)

FORD ESCORT VI sedan (GAL, AFL)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1995.01 do 1996.12)

FORD ESCORT VI sedan (GAL, AFL)

1.8 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.01 do 1999.02)

FORD ESCORT VI sedan (GAL, AFL)

1.8 Turbo D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1995.12 do 1999.02)

FORD ESCORT VI Turnier (GAL)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1994.01 do 1995.01)

FORD ESCORT VI Turnier (GAL)

1.6 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.09 do 1995.01)

FORD ESCORT VI Turnier (GAL)

1.6 i 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.01 do 1995.01)

FORD ESCORT VI Turnier (GAL)

1.8 i 16V (130KM / 96kW) benzyna (od 1993.02 do 1995.01)

FORD ESCORT VI Turnier (GAL)

1.8 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.02 do 1995.01)

FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1995.01 do 1999.01)

FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.01 do 1999.02)

FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL)

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 1995.01 do 1996.12)

FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.01 do 1999.02)

FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.01 do 1999.02)

FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL)

1.8 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.01 do 1995.08)

FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1995.01 do 1999.02)

FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL)

1.8 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.01 do 1999.02)

FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL)

1.8 Turbo D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1995.12 do 1999.02)

FORD ORION III (GAL)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1990.07 do 1993.12)

FORD ORION III (GAL)

1.4 (71KM / 52kW) benzyna (od 1990.07 do 1993.12)

FORD ORION III (GAL)

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 1990.07 do 1993.12)

FORD ORION III (GAL)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.07 do 1992.12)

FORD ORION III (GAL)

1.6 i (105KM / 77kW) benzyna (od 1990.07 do 1992.09)

FORD ORION III (GAL)

1.6 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.07 do 1993.12)

FORD ORION III (GAL)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1990.11 do 1993.12)

FORD ORION III (GAL)

1.8 i 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 1992.02 do 1993.12)

FORD ORION III (GAL)

1.8 i 16V (130KM / 96kW) benzyna (od 1992.01 do 1993.12)

FORD ORION III (GAL)

1.8 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1993.12)

O producencie

Marka części hamulcowych TRW

Producent tarcz i klocków hamulcowych TRW łączy wysoką jakość procesów obróbki mechanicznej z precyzyjnie kontrolowanym zestawem surowców, produkując najbezpieczniejsze, najwyższej jakości rozwiązania hamulcowe do pojazdów użytkowych - osobowych samochodów oraz ciężarowych. Każdy element tarcz i klocków hamulcowych jest zrealizowany w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania i możliwości kontroli Twojej jazdy na drodze nawet w ekstremalnych warunkach. Z tego powodu tarcze i klocki hamulcowe TRW wiążą się zdecydowanie z łatwiejszym montażem do wybranego samochodu, TRW to także jakość godna zaufania dla i szeroki wachlarz solidnych części samochodowych, z pomocą których możesz śmiało i komfortowo jeździć. TRW bardzo dużo inwestuje w proces sprawdzania i testowania tarcz i klocków hamulcowych zanim dopuści je do produkcji pełnowymiarowej i dalszej sprzedaży - w procesie rygorystycznej kontroli jakości tarcze i klocki hamulcowe poddawane są licznym badaniom fizycznym, termo cieplnym, wytrzymałościowym. Poddając części wyczerpującemu procesowi testowania pewne jest to, że części dostarczone przez markę TRW są w pełni jakościowe - wyróżniają się wysoką zawartością węgla, co znacznie wpływa na niski stopień kurczliwości, dzięki temu także produkty dostarczone do Twojego samochodu są dużo bardziej wytrzymałe.Tarcze i klocki hamulcowe mają wysoką odporność na zużycie nawet w najtrudniejszych warunkach. Wybór hamulców TRW to gwarancja bezpieczeństwa i solidności. Na tych produktach można z pewnością polegać w codziennej pracy a szeroki wybór tarcz i klocków hamulcowych sprawia, że możemy dobrać najbardziej hamulcowe odpowiednie rozwiązanie do swojego samochodu - nawet takiego, które wymaga skomplikowanych części.

Tarcze hamulcowe TRW

Z ponad 1250 numerami katalogowymi części pokrywającymi 98% europejskiego parku samochodowego, TRW - czołowy producent na niezależnym rynku części zamiennych jest godnym zaufania partnerem w budowaniu pozycji twojej firmy. Zapewnij swoim klientom doskonałe usługi za sprawą gamy hamulców tarczowych , która oferuje najwyższą jakość i coraz szerszy zakres zastosowań, zawdzięczając to wszystko ponad 100-letniemu doświadczeniu TRW.

Tarcze hamulcowe TRW zapewniają ci:

- 98% pokrycia potrzeb europejskiego parku samochodowego
- Tarcze hamulcowe, które przewyższają wymogi specyfikacji oryginalnego wyposażenia (OE)

12 milionów powodów, by zaufać tarczom hamulcowym TRW

TRW co roku produkuje ponad 12 milionów tarcz hamulcowych, zarówno w zakresie oryginalnego wyposażenia, jak i dla niezależnego rynku części zamiennych na całym świecie, możesz więc zaufać liderom rynku. A ponieważ zawsze jesteśmy w czołówce pod względem innowacyjności, otrzymujesz absolutnie najnowsze rozwiązania w technologii wytwarzania hamulców tarczowych, gwarantujące ci możliwość zaoferowania wyższego poziomu usług swoim klientom.

Tarcze hamulcowe lakierowane na czarno

- Oryginalne wyposażenie TRW nigdy nie jest kopią istniejącego modelu – jest ono projektowane i budowane od podstaw, aby sprostać rzeczywistym wyzwaniom, z jakimi mierzą się codziennie twoi klienci. Aby zapewnić zwiększoną odporność na korozję i wysokie parametry użytkowe, nasz dział ds. rozwoju produktów stworzył pierwsze w branży – hamulce tarczowe lakierowane na czarno.
- Poprzez pokrycie części tarczy specjalnym czarnym lakierem, tworzy się jednolita powierzchnia stanowiąca dodatkową barierę ochronną przeciw korozji. Lakier został specjalnie opracowany w zakładzie TRW zajmującym się oryginalnym wyposażeniem i zapewnia wykończenie tarczy połyskliwą powłoką (dla kierowców zwracających uwagę na detale liczy się też ładny wygląd).
- Chcemy zagwarantować, by montażyści wykonywali doskonałą usługę dla swoich klientów, ułatwiając im szybki montaż. To jeszcze jedna korzyść z naszej gamy powlekanej czarnym lakierem. Te tarcze hamulcowe opakowane są w papier antykorozyjny, który pochłania wilgoć. Nie trzeba zatem smarować tarcz olejem ani środkiem antykorozyjnym, który musi być zmyty przed montażem. Po prostu wyjmujesz je z pudełka i przystępujesz do pracy, przez co oszczędzasz czas i pieniądze.
- Ta innowacja opiera się na najnowszych odkryciach poczynionych w drodze bezpośrednich badań i rozwijania stosunków, jakie firma TRW utrzymuje z najważniejszymi producentami samochodów na świecie, tak więc nabywcy naszych rozwiązań mogą zapewnić wartość dodaną swoim własnym klientom.

Tarcze hamulcowe TRW o wysokiej zawartości węgla

Ponieważ nasze tarcze o wysokiej zawartości węgla są projektowane nie tylko pod kątem zgodności z normami, ale również z myślą o stworzeniu rzeczywiście najlepszego rozwiązania na świecie, mogą przewyższać wymagania specyfikacji producenta. Oferują one wyższe parametry w zakresie rozprowadzania ciepła, większą stabilność pracy i najlepsze parametry użytkowe.

Tarcze o wysokiej zawartości węgla spełniają wciąż rosnące potrzeby w zakresie ciężaru, wydajności hamowania i właściwości NVH (hałas, wibracje, uciążliwość działania). Przy coraz większej liczbie producentów samochodów wprowadzających tarcze o wysokiej zawartości węgla jako wyposażenie standardowe, zapewniamy, że możesz polegać na pokryciu bardzo dużej części potrzeb rynku przez naszą gamę części zamiennych.

A to dlatego, że:

- Tarcze wytwarzane z wysoką zawartością węgla posiadają optymalną przewodność cieplną pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w wyniku tego, zapewnić bardziej stałą wydajność hamowania
- Jest mniej prawdopodobne, że tarcza hamulcowa o wysokiej zawartości węgla odkształci się, co oznacza mniej problemów związanych z parametrami użytkowymi
- Wysoka zawartość węgla poprawia właściwości w zakresie rozpraszania ciepła przez tarcze, zapewniając większą stabilność i zwiększoną odporność na odkształcenia i pęknięcia wskutek czynników termicznych
- Tarcze o wysokiej zawartości węgla pomagają również eliminować hałas i drgania

Stymulowanie rozwoju firmy poprzez szybszy montaż tarcz hamulcowych

Istnieje szeroki asortyment tarcz TRW, które są dostarczane wraz ze śrubami mocującymi, tak więc nigdy nie trzeba używać ponownie starych, zużytych i skorodowanych mocowań. Śruby mocujące często zostają uszkodzone podczas wymiany tarcz hamulcowych i nie mogą być ponownie użyte. Dołączając śruby mocujące do naszych tarcz hamulcowych, sprawiliśmy, , że dokonujesz ich wymiany łatwiej, szybciej i bezpieczniej niż kiedykolwiek dotąd. W przypadku większości naszych produktów, otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz w jednym pudełku TRW. Oznacza to, że możesz oferować tak samo doskonałą usługę za każdym razem – i że twój klient w każdym przypadku może polegać na najwyższych parametrach pracy.

Mniejsze tolerancje w tarczach hamulcowych

Kiedy projektujemy nasze oryginalne wyposażenie, poddajemy kontroli każdy detal każdej części i nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o surowce albo tolerancje podczas obróbki mechanicznej. Wszystkie nasze odlewy są wykonane z najwyższej jakości materiału GG20 lub GG15HC w przypadku tarcz o wysokiej zawartości węgla. Zachowujemy ścisłą kontrolę nad trzema innymi wartościami tolerancji: DTV (odchylenia w grubości tarczy) nigdy nie przekracza 12 µm; tolerancja wykończenia (Run Out) nigdy nie przekracza 30 µm; środkowy otwór zawsze odpowiada normie H8. Oznacza to

nieskomplikowany montaż i komfortowe parametry działania pozwalające uniknąć niespodzianek.

Bezpieczeństwo tarcz hamulcowych z żeliwem

Ponieważ zobowiązaliśmy się do wytwarzania najbezpieczniejszych i najwyższej jakości tarcz hamulcowych, do produkcji wysokiej klasy szarego żeliwa używany jest starannie kontrolowany zestaw surowców. Nie wystarczy jakość procesów mechanicznej obróbki – już od fazy początkowego odlewu musi to być jak najlepsze połączenie dla uzyskania najwyższych końcowych parametrów działania.

Wszechstronne testy TRW zapewniają:

- Wysoką zawartość węgla (lejność ułatwia odlewanie i obróbkę maszynową oraz oznacza niski stopień kurczliwości)
- Niską temperaturę topnienia (1140°C- 1200°C)
- Wysoką odporność na zużycie
- Wysoką pojemność cieplną
- Wysoką wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, zapewniając wysoki poziom sztywności
- W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa odlewy są poddawane rozmaitym rygorystycznym testom i kontrolom, zanim zostaną zatwierdzone do obróbki maszynowej.

Zwiększone bezpieczeństwo za sprawą łożysk i pierścienia czujnika ABS

Oferujemy również gamę tarcz hamulcowych z wbudowanymi łożyskami, pierścieniami czujników ABS i akcesoriami montażowymi. Bardzo ułatwia to czynności, gdy trzeba wykonać montaż, ponieważ te kluczowe dla bezpieczeństwa elementy nierzadko zostają uszkodzone podczas wymiany tarczy. Użycie starego, zużytego lub uszkodzonego łożyska może także zwiększyć ryzyko uszkodzenia samej tarczy. Hamulce tarczowe TRW z wbudowanymi łożyskami kół są montowane w sposób zapewniający prawidłowe dociśnięcie łożyska. Zapewnimy dostawę zarówno pierścienia zębatego, jak i magnetycznego czujnika ABS, zależnie od zastosowania.

Wszechstronne bezpieczeństwo dzięki klockom hamulcowym i tarczom TRW

TRW produkuje nie tylko klocki i tarcze hamulcowe, ale również wszelkiego typu rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pojazdów, dlatego nikt nie wie lepiej od nich, na czym polega współdziałanie poszczególnych elementów, aby zwiększyć do maksimum wydajność układu hamowania i zapewnić ochronę pasażerom we wnętrzu samochodu. TRW projektuje i tworzy nasze tarcze w taki sposób, by stanowiły zrównoważony element układu hamulcowego. To właśnie dlatego tarcze i klocki hamulcowe TRW oznaczają dla Ciebie najskuteczniejszy montaż i najwyższą jakość.

A TERAZ COŚ O KLOCKACH HAMULCOWYCH TRW!

Życie polega na zwiększaniu swoich możliwości we wszystkim, co robimy. Dzięki klockom hamulcowym TRW możesz zaoferować swoim klientom znakomitą wydajność. Klocki TRW Aftermarket są najlepsze w branży, zapewniając w każdych warunkach wysoką jakość i niezawodne parametry pracy, którym możesz zaufać. Jesteśmy wiodącymi specjalistami na rynku, jeśli chodzi o układy hamulcowe, skorzystaj więc z naszego doświadczenia. Damy ci pewność, że będziesz mógł oferować najlepsze usługi, a systemy związane z bezpieczeństwem w pojazdach twoich klientów będą optymalnie działać na drodze za każdym razem.

Lepsze parametry użytkowe klocków hamulcowych dzięki COTEC

Nasi badacze znaleźli metodę, aby zapewnić jak najlepszą jakość przy wymianie przednich lub tylnych klocków hamulcowych. Ma ona nazwę COTEC.

Ta nowoczesna powłoka silikatowa jest stosowana do materiału ciernego zamiennych klocków hamulcowych, zapewniając lepszy kontakt między tarczą a klockiem hamulcowym.

Klocki hamulcowe TRW COTEC zapewniają drogę hamowania krótszą aż do siedmiu metrów w porównaniu z innymi wysokiej klasy klockami hamulcowymi przy pierwszych kilku zatrzymaniach po wymianie klocków (okres dopasowywania się klocków). Ta innowacyjna technologia oznacza, że pozostawiamy w tyle wszystkich największych konkurentów pod względem parametrów pracy w okresie dopasowywania się klocka, gdy współczynnik tarcia jest niższy niż zwykle.

Podjęliśmy decyzję o zastosowaniu powłoki COTEC we wszystkich naszych klockach hamulcowych, ponieważ ma ona wpływ na bezpieczeństwo od chwili opuszczenia warsztatu przez kierowcę. Ponad 90% klocków hamulcowych sprzedawanych przez TRW w Europie, ma już powłokę COTEC.

DTEC wzmacnia gamę COTEC

Dodatkowo do COTEC, opracowaliśmy DTEC, najwyższej klasy klocek ceramiczny o niskiej emisji pyłów, w którym do wszystkich zalet bezpieczeństwa oferowanych przez naszą główną gamę klocków powlekanych COTEC dołącza się technologia niskiej emisji pyłów, by obniżyć poziom zapylenia powierzchni felgi aż o 45%. Możesz więc teraz oferować swoim klientom wartość dodaną w postaci klocków hamulcowych DTEC pozwalających utrzymać czystsze koła.

Lider w dziedzinie hamowania

Jako lider pośród dostawców systemów hamowania, jesteśmy z siebie dumni, oferując najwyższe standardy we wszystkich naszych klockach hamulcowych do pojazdów. Zapewnia nam to:

Pełna kontrola
Dla 100% własnej produkcji klocków hamulcowych TRW może gwarantować jakość części spełniającą nasze rygorystyczne normy
Unikalne i precyzyjne procedury wytwarzania
TRW projektuje i wytwarza cały układ hamulcowy. Zajmuje on centralne miejsce w naszej działalności.

Produkcja klocków wyniesiona do rangi sztuki

Rozumiemy znaczenie materiału ciernego w produkcji klocków hamulcowych. Opracowywanie składu materiału ciernego we własnych zakładach pozwala nam uzyskać doskonałe połączenie surowców - od gumy po grafit, stwarzając najwyższe parametry bezpieczeństwa w każdych warunkach.

Nasza procedura wypalania polega na rozgrzaniu klocków do temperatury 600-700oC, co pozwala skrócić czas dopasowywania się klocka i zmniejszyć zjawisko początkowego zaniku siły hamowania. Automatyczne prasy do formowania pozwalają nam stosować technologię głębokiego formowania, w wyniku której powstaje bardziej spójna gęstość i porowatość. Kierowcom, którzy opuszczą warsztat z naszymi zamiennymi klockami hamulcowymi, zamontowanymi w swoich samochodach, przyniosą one poprawę komfortu podróżowania z powodu zminimalizowania poziomu drgań i szumów.

Tarcze i klocki hamulcowe sprawdzane i testowane, aby uzyskać doskonałą jakość

Każdy element naszych klocków hamulcowych dla rynku usług posprzedażnych jest wielokrotnie testowany, włącznie z niezwykle ważnymi płytkami, do których mocowany jest materiał cierny. Aby zapobiec rozwijaniu się korozji na płytce stosujemy powłokę proszkową, a specjalna konstrukcja opracowana przez TRW pomaga zapewnić wytrzymałość klocka hamulcowego na duże siły ścinające oraz wysokie temperatury.

Więcej niż same tarcze i klocki hamulcowe

Dzięki zaawansowanym procesom produkcji i testom, jakie wykonujemy w TRW, możemy dać gwarancję na nasze części, ale nasze usługi obejmują jeszcze znacznie więcej. Kiedy potrzebujesz klocków hamulcowych na wymianę, możesz poprosić nas telefonicznie o dostarczenie produktu, który idealnie odpowiada twoim dokładnym wymaganiom i w którym przejawia się nasza specjalistyczna wiedza i doświadczenie.

Dostarczymy ci wszystkie akcesoria montażowe wymagane do wykonania szybkiego montażu, a nasza gwarancja na 36 miesięcy, 31 068 mil (50 000 km) będzie stanowić wartość dodaną dla twojej firmy, jak również zapewni spokój i poczucie bezpieczeństwa twoim klientom.

Dbamy o hamulce samochodowe – i dbamy o środowisko

Wszyscy mamy obowiązek chronić środowisko, zatem udoskonaliliśmy jeszcze bardziej metody produkcji naszych klocków hamulcowych. Dzięki używaniu wysoce zaawansowanego systemu wypalania rozgrzanych płytek zamiast tradycyjnego wypalania płomieniem, oszczędzamy energię i wytwarzamy niższe emisje CO_2 – to praktyka będąca obecnie standardem w przypadku oryginalnego wyposażenia (OE). TRW wprowadziło również pierwszy program produktowy przyjaznych dla środowiska klocków hamulcowych do samochodów przewożących pasażerów w Europie, co oznacza, że nigdy nie używamy materiałów takich jak ołów, rtęć, kadm, antymon, mosiądz ani molibden.

Dbamy o części układu hamulcowego – i ty również o to dbasz

Jako wiodący producent układów hamulcowych na globalnym rynku usług posprzedażnych wykazujemy energię, pasję i zaangażowanie, by zagwarantować, że nasze produkty naprawdę wyróżniają się spośród innych. Próbując wciąż ulepszać i rozszerzać naszą gamę klocków i tarcz hamulcowych, jak również zacisków i szczęk hamulcowych, zrobiliśmy wszystko, aby dostawa i wymiana klocków hamulcowych odbywała się w sposób bezstresowy. Dzięki liczącej ponad 100 lat historii wytwarzania przez nas oryginalnego wyposażenia, mamy doświadczenie niezbędne by dokonać prawdziwego postępu w zakresie bezpieczeństwa samochodów w całej Europie.